



1910
1911
1912

**COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

ENVELOPE - 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NO MUNICÍPIO
DE SERRINHA- BAHIA.**

SALVADOR , 18 DE SETEMBRO DE 2023

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005

Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 - Salvador - Bahia

CNPJ: 15.206.469/0001-59 - www.setel.com.br / setel@setel.com.br



Handwritten mark

ÍNDICE


Handwritten mark

Handwritten mark

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005
Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 - Salvador - Bahia
CNPJ: 15.206.469/0001-59 - www.setel.com.br / setel@setel.com.br

Handwritten mark

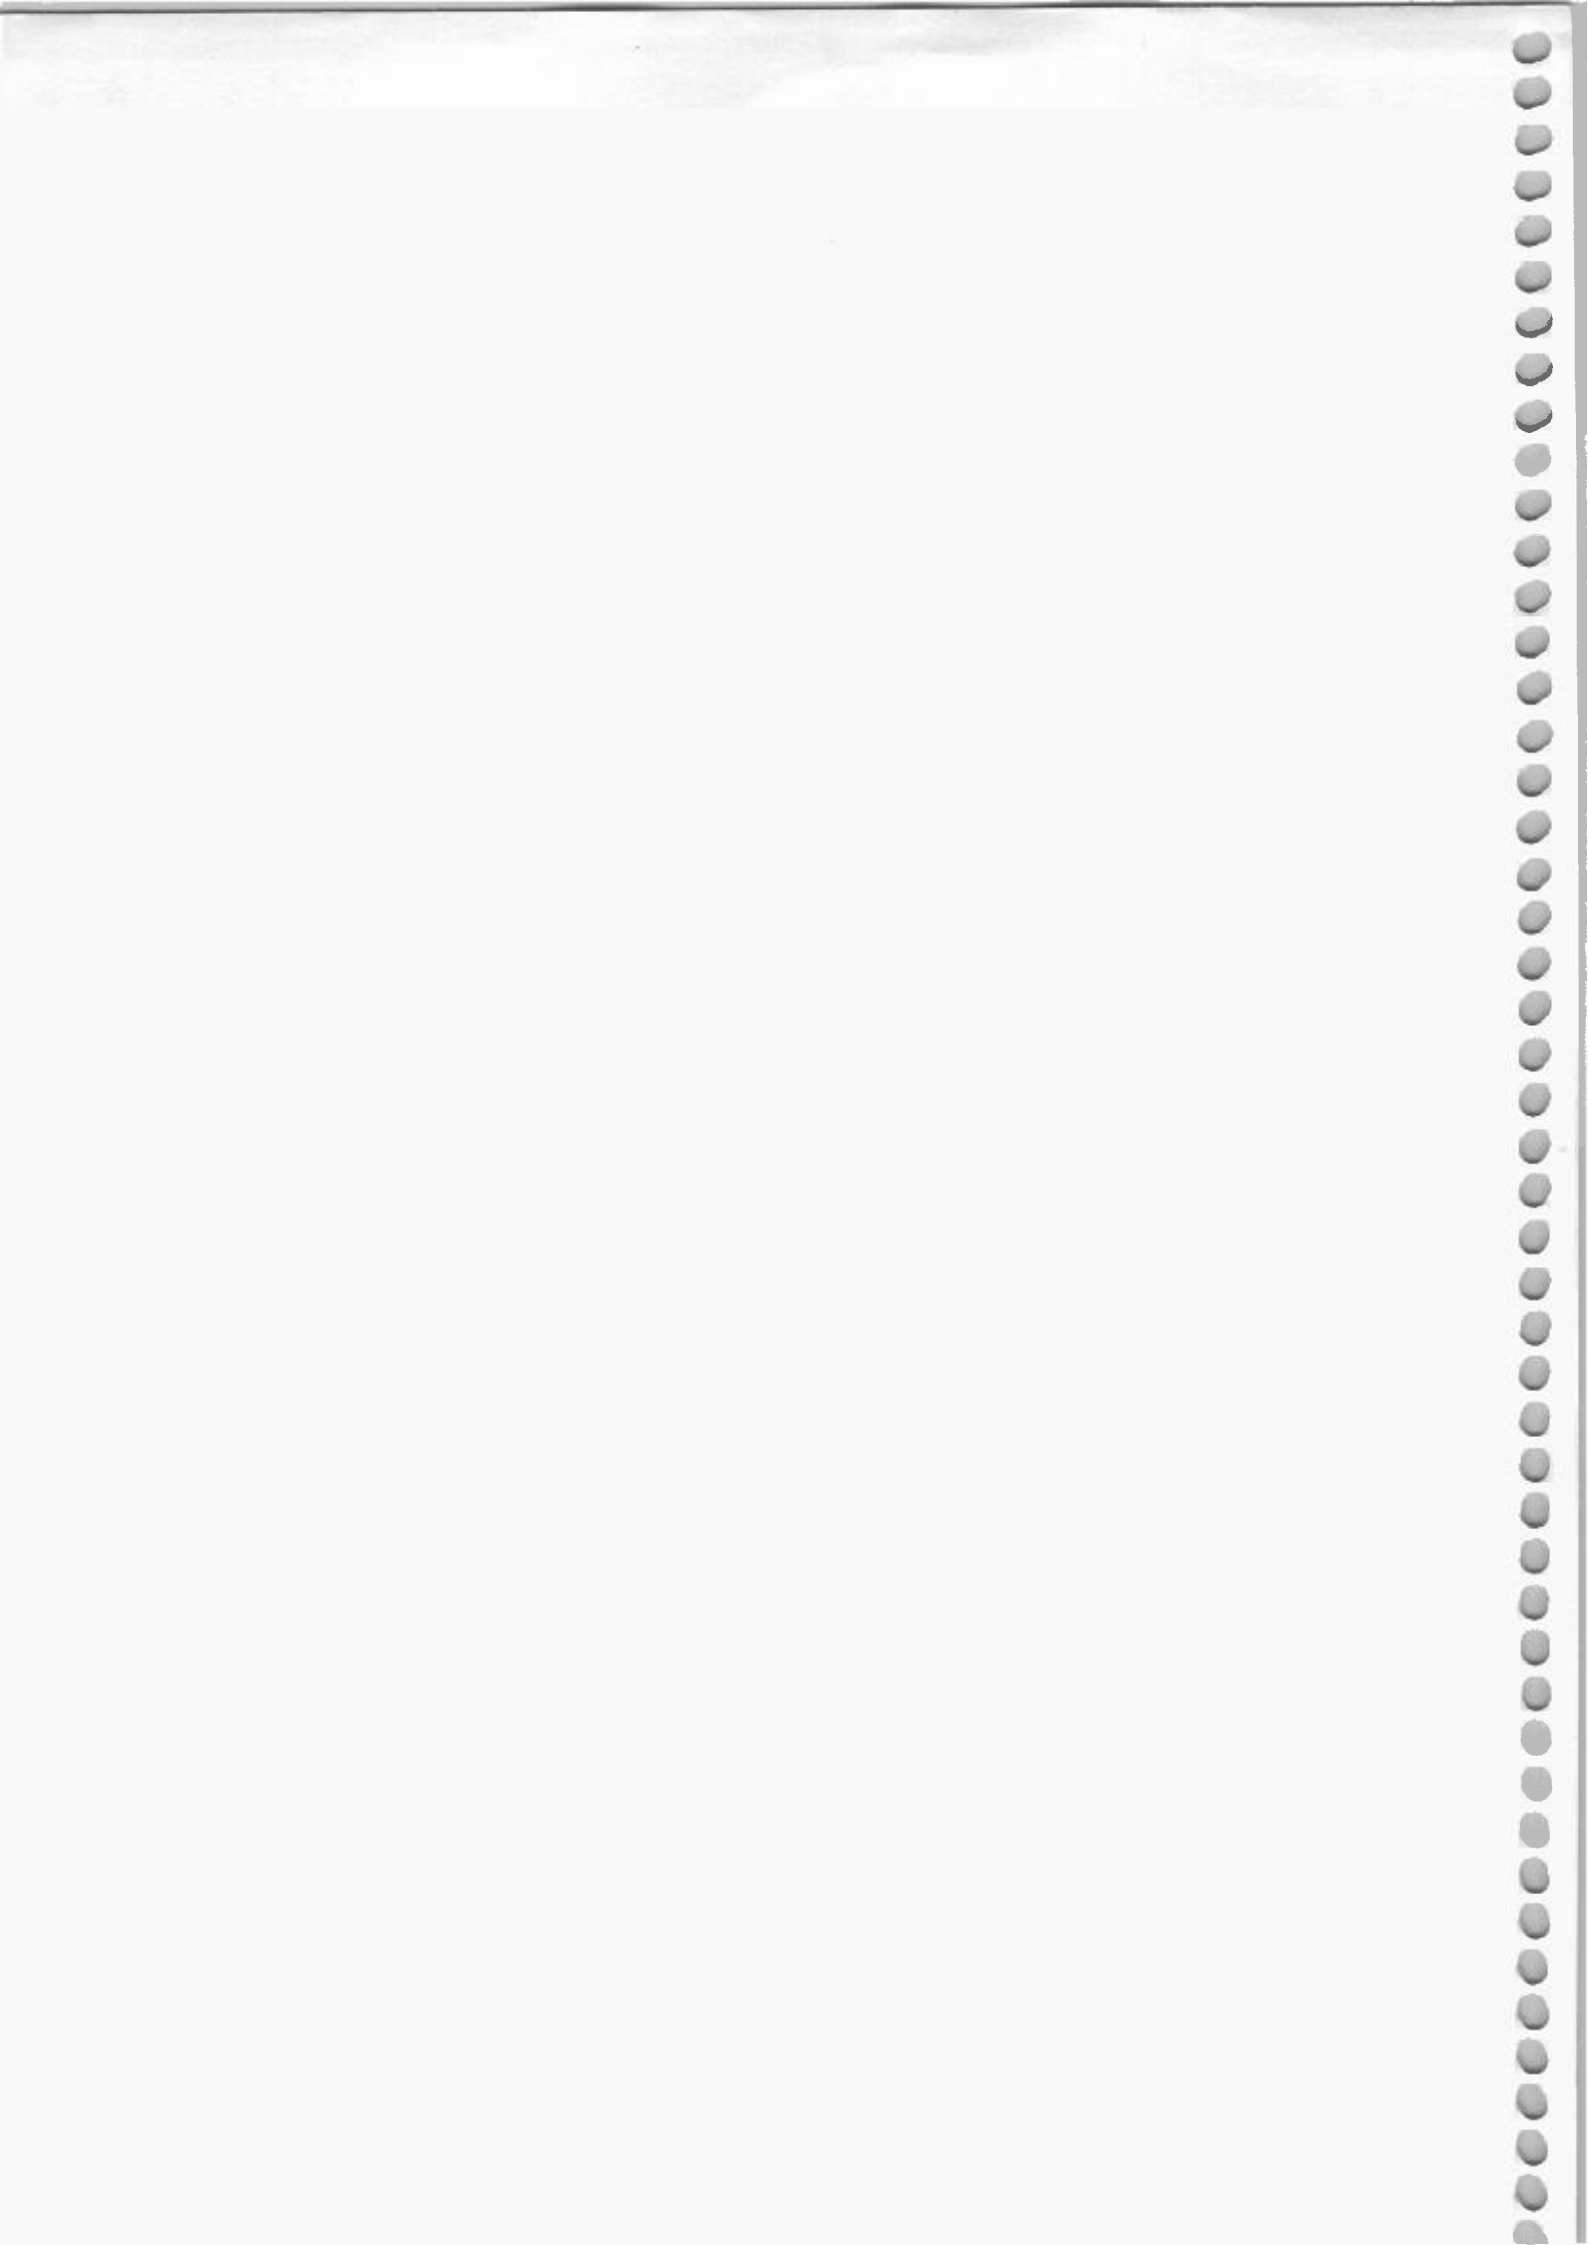



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
COCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023

ENVELOPE " 2 "

DOCUMENTOS PARA PROPOSTA DE PREÇOS

Índice	1
8.5 Proposta de Preços	
Carta Proposta	2
Planilha orçamentária	3 E 4
Composição de preços unitários	5 A 85
Composição do BDI e Encargos Sociais	86 E 87
Cronograma Físico-financeiro	88
Declaração de dados pra assinatura do contrato	89
Termo de Encerramento	90

SALVADOR, 18 DE SETEMBRO DE 2023

SETEL CONSTRUTORA LTDA


Bacildes Azevedo Moraes Junior
Bacildes Azevedo Moraes Junior
Socio - Responsável Técnico

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, Nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005 - Salvador - Bahia
www.setel.com.br / setel@setel.com.br - Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 C.N.P.J.: 15.206.469/0001-59 - Insc. Estadual 00.534.521



1

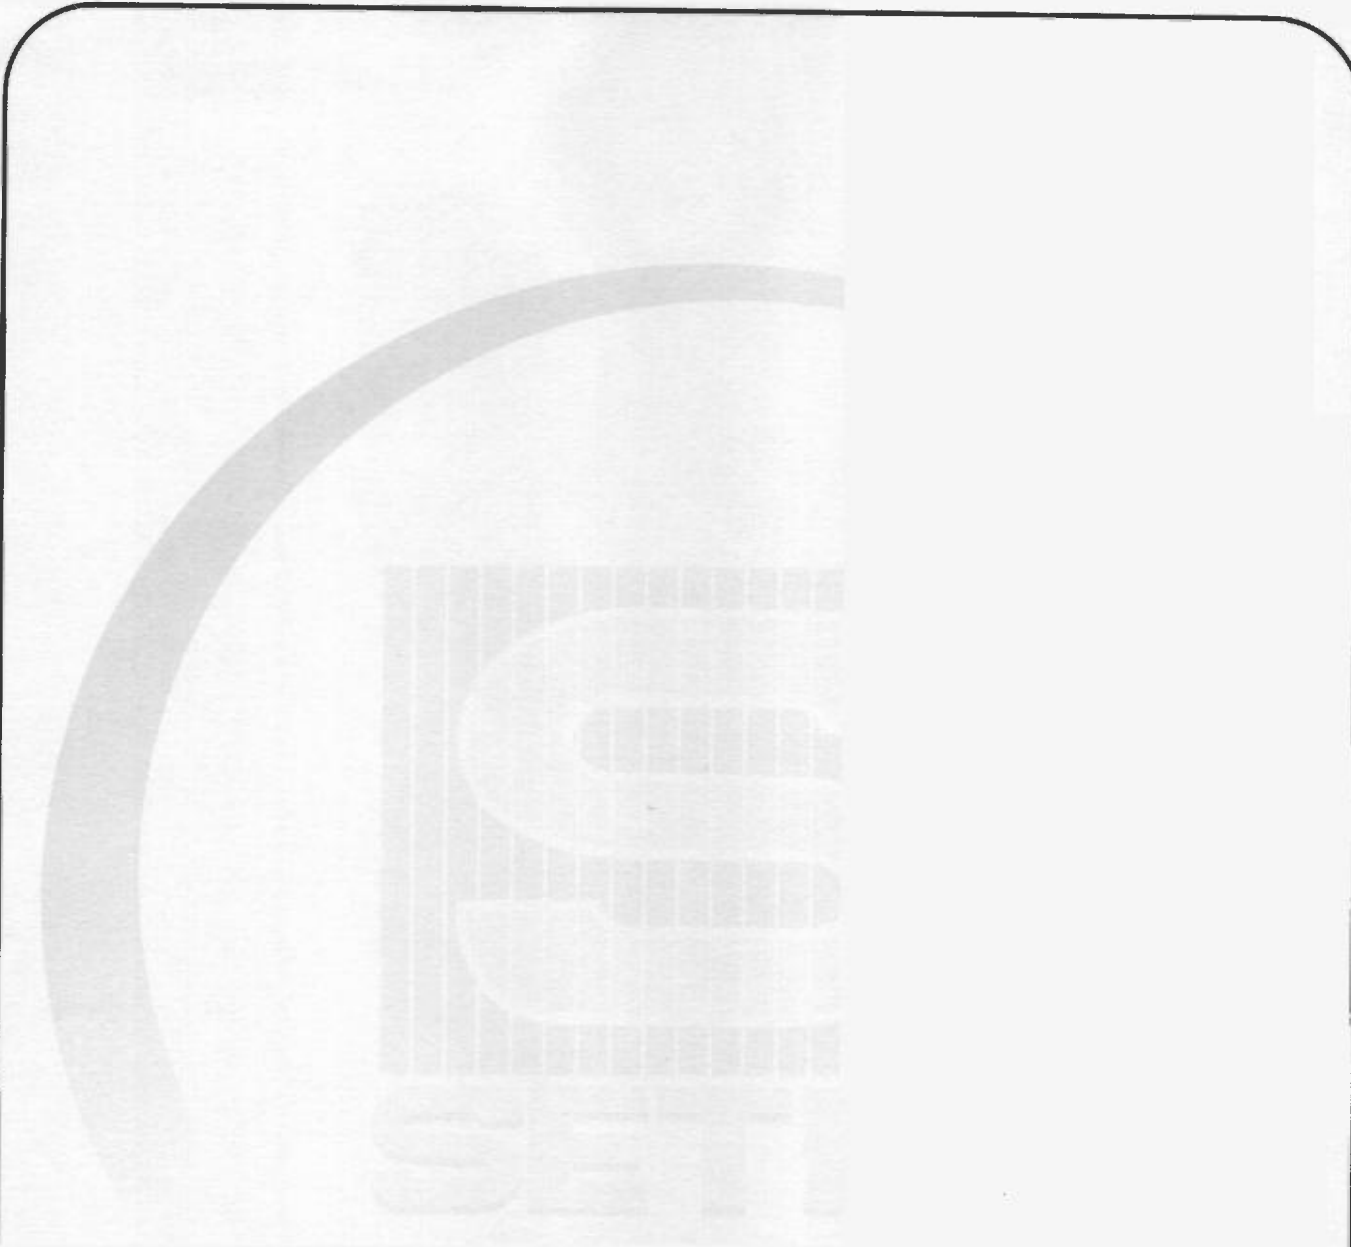

CARTA PROPOSTA


Handwritten signature

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005
Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 - Salvador - Bahia
CNPJ: 15.206.469/0001-59 - www.setel.com.br / setel@setel.com.br

Handwritten signature

Handwritten signature

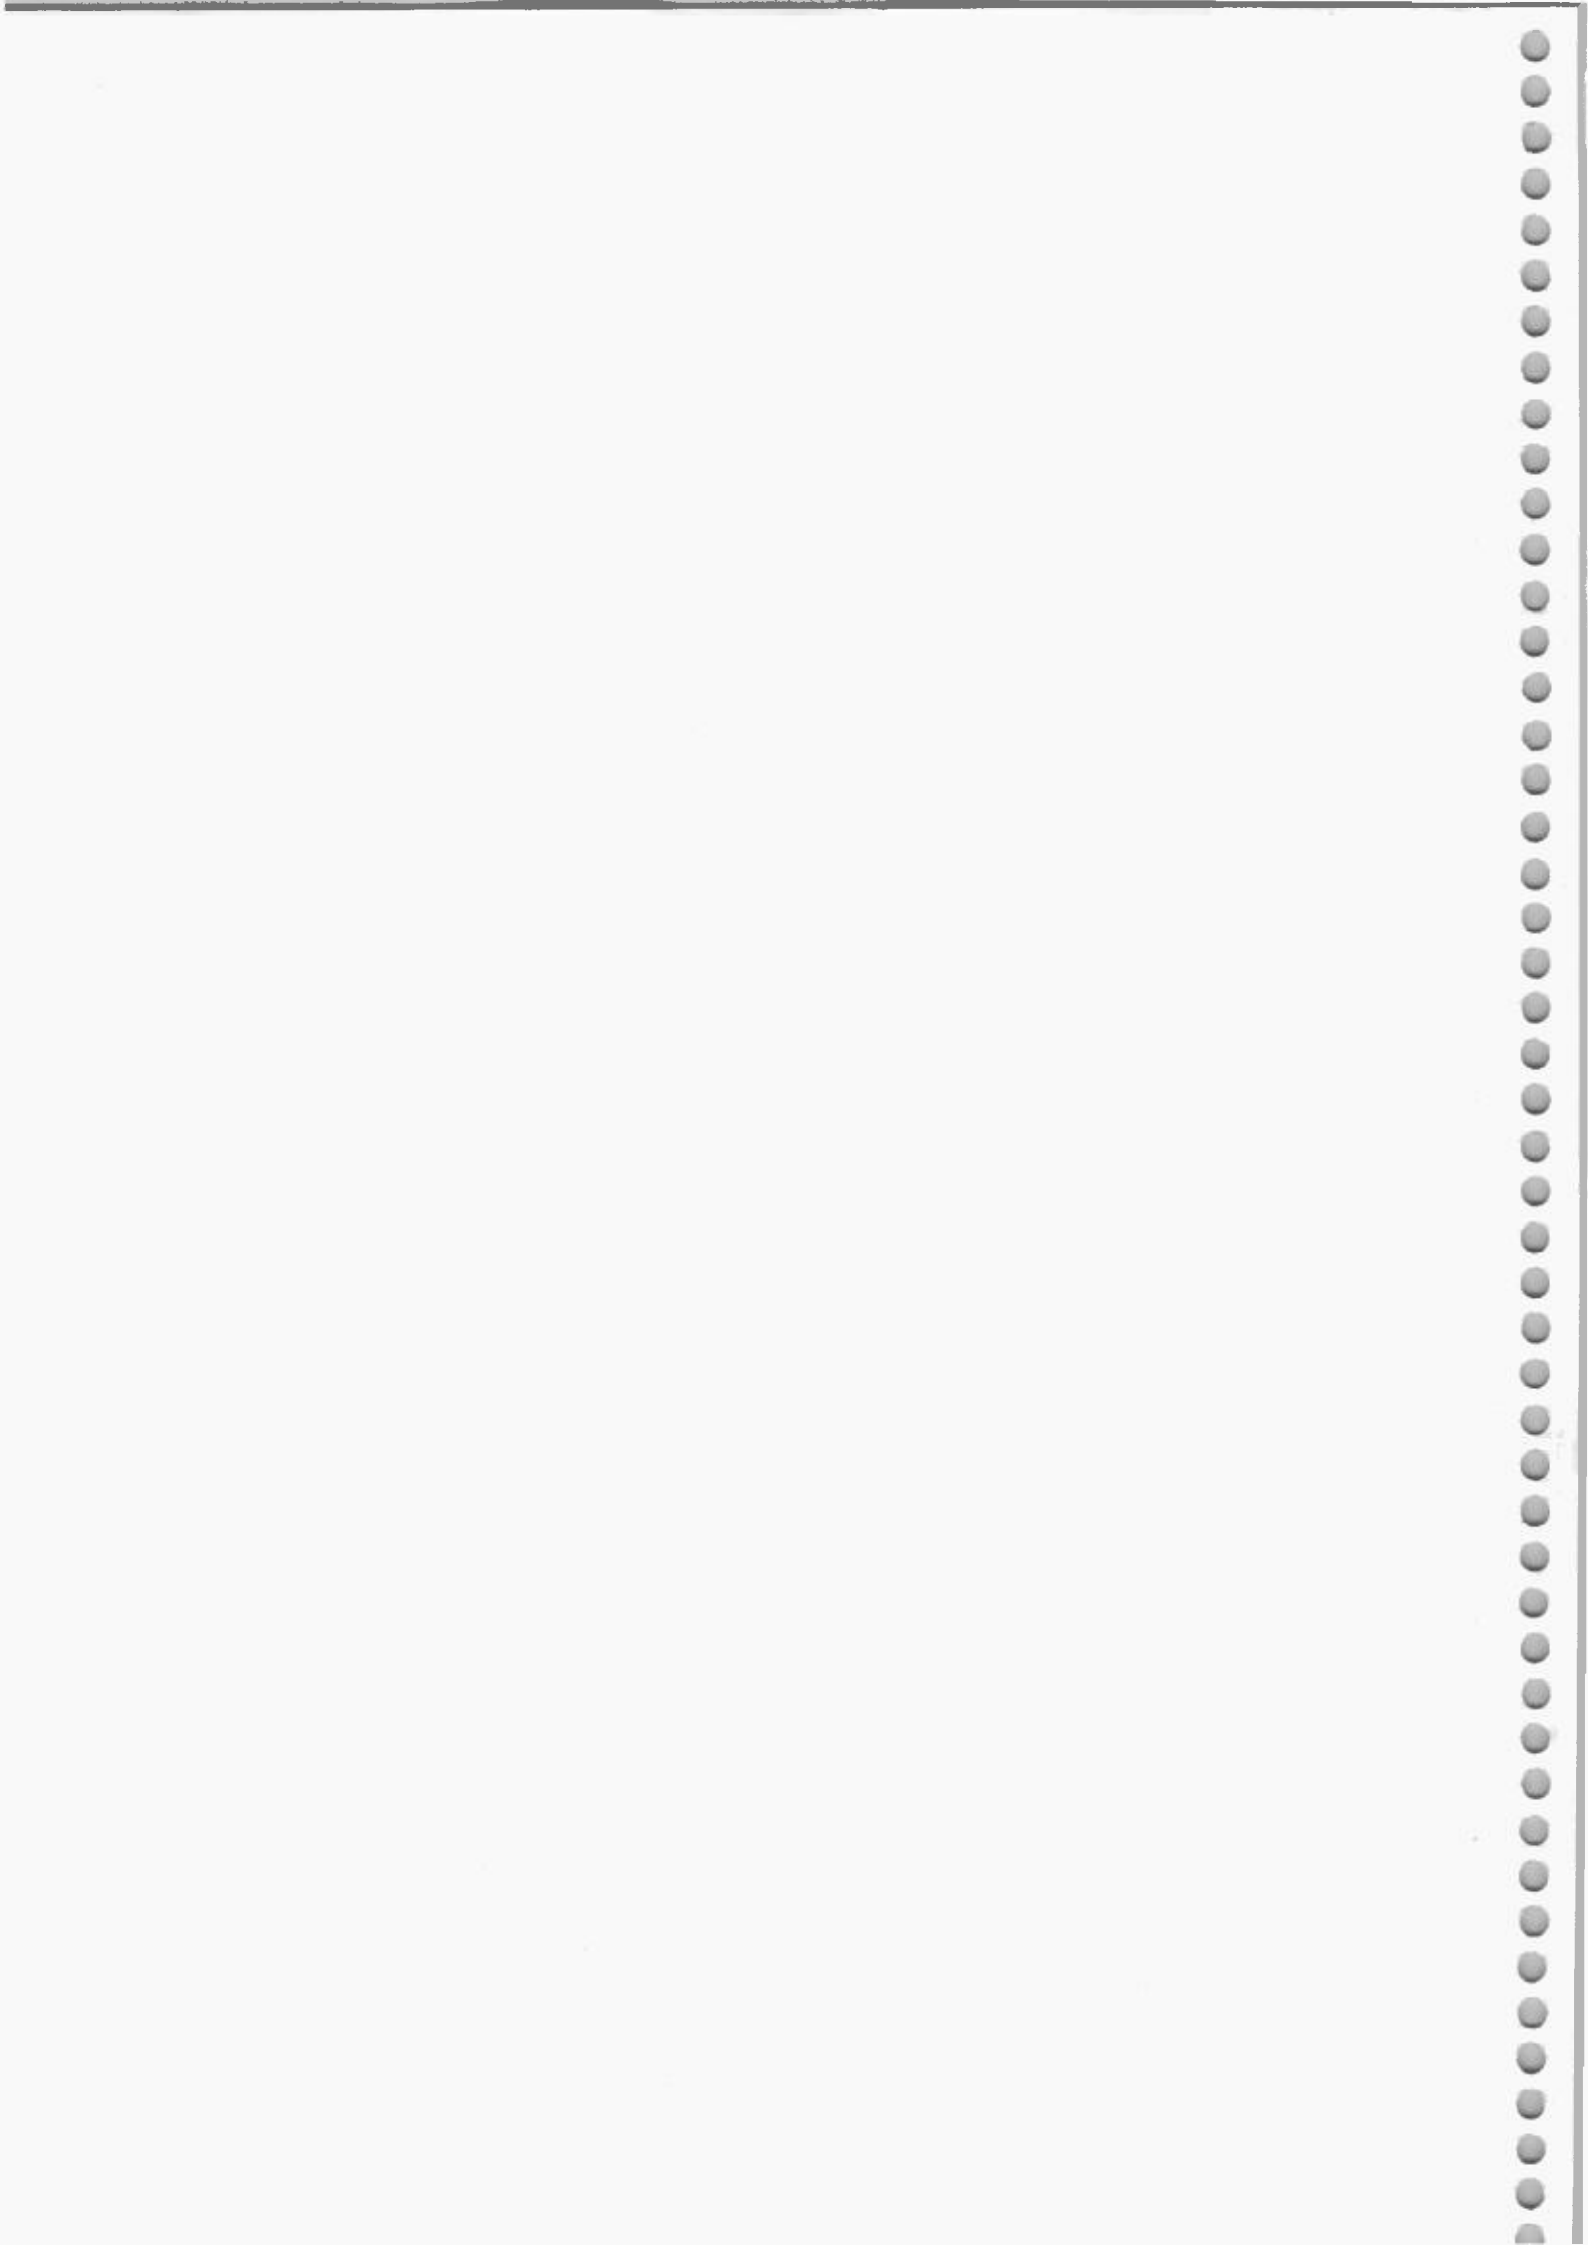



ANEXO IV

CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À

Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 004/2023

Objeto: Registro de preços para execução de serviços de implantação de pavimentos asfálticos no município de Serrinha- Bahia.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: JOSÉ ADÁLIO DE ALMEIDA AZEVEDO

RG: 01032216-70 SSP/BA

CPF: 184.543.055-72

TELEFONE: (071) 2201-0100

OU

NOME: JOSENIOR DE ALMEIDA AZEVEDO

RG: 952.557-29 SSP/BA

CPF: 113.955.675-49

TELEFONE: (071) 2201-0100

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para a prestação do objeto da licitação referenciada.

Fator "k" = 0,92 (zero vírgula noventa e dois)

O nosso preço total R\$ 16.329.634,19 (dezesseis milhões trezentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo para execução dos serviços: 12 (DOZE) meses

Declaramos expressamente que:

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.
2. Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela execução/fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
3. Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual: () Caução em dinheiro (X) Seguro garantia () Fiança bancária

Data: 18 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

SETEL CONSTRUTORA LTDA



PLANILHA ORÇAMENTARIA

S

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005
Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 - Salvador - Bahia
CNPJ: 15.206.469/0001-59 - www.setel.com.br / setel@setel.com.br

M

H





SETEL CONSTRUTORA LTDA

Bacildes Azevedo Moraes Junior
Sócio - Responsável Técnico

ANEXO VIII (A) - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra

MODIFICADO: SERRINHA - CBUQ
+TERRAPLANAGEM

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.

20,09%

Encargos Sociais

Não Desonerado: Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

DATA DA PROPOSTA: 18/09/2023

K= 0,92

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					130.312,11	0,80%
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	20,00	276,00	331,44	6.628,80	0,04%
1.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00	1.030,86	1.237,95	12.379,50	0,08%
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15,00	838,15	1.006,53	15.097,95	0,09%
1.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,00	950,92	1.141,95	11.419,50	0,07%
1.5	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	5.883,53	7.065,53	84.786,36	0,52%
2			TERRAPLENAGEM					1.624.237,68	9,95%
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	91.000,00	1,15	1,38	125.580,00	0,77%
2.2	101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HPL/ÂMINA: 3.18M3). AF_07/2020	m³	23.800,00	12,88	15,46	367.948,00	2,25%
2.3	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	30.940,00	8,32	9,99	309.090,60	1,89%
2.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	30.940,00	1,26	1,51	46.719,40	0,29%
2.5	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	246.783,34	2,62	3,14	774.899,68	4,75%
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					10.827.190,50	66,30%
3.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	177.450,00	2,07	2,48	440.076,00	2,69%
3.2	2592	ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	91.000,00	10,02	12,03	1.094.730,00	6,70%
3.3	60-06-01-833	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF.: SINAPI/104375	m²	91.000,00	2,09	2,50	227.500,00	1,39%
3.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4.550,00	1.342,01	1.611,61	7.332.825,50	44,91%
3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.600,00	42,85	51,45	596.820,00	3,65%
3.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17.850,00	43,92	52,74	941.409,00	5,77%
3.7	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	91.000,00	1,78	2,13	193.830,00	1,19%
4			DRENAGEM					2.122.002,00	12,99%
4.1	102303	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2.700,00	7,95	9,54	25.758,00	0,16%
4.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.100,00	6,25	7,50	263.250,00	1,61%

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, Nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005 - Salvador - Bahia
www.setel.com.br / setel@setel.com.br - Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 C.N.P.J.: 15.206.469/0001-59 - Insc. Estadual 00.534.521





ANEXO VIII (A) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra

MODIFICADO: SERRINHA - CBUQ
+TERRAPLANAGEM

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.

20,09%

Encargos Sociais

Não Desonerado: Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

DATA DA PROPOSTA: 18/09/2023

K= 0,92

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3	41780	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	1.000,00	196,51	235,98	235.980,00	1,45%
4.4	41781	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	900,00	318,49	382,47	344.223,00	2,11%
4.5	41782	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	750,00	703,95	845,37	634.027,50	3,88%
4.6	41783	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	450,00	1.145,00	1.375,03	618.763,50	3,79%
5			ACESSIBILIDADE					1.281.459,04	7,85%
5.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2.040,00	47,37	56,88	116.035,20	0,71%
5.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	21.216,00	2,24	2,69	57.071,04	0,35%
5.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	790,00	765,32	919,07	726.065,30	4,45%
5.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2.125,00	149,81	179,90	382.287,50	2,34%
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					150.602,86	0,92%
6.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13.000,00	5,44	6,53	84.890,00	0,52%
6.2	4249	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, autoadesiva	Un	63,00	115,00	138,10	8.700,30	0,05%
6.3	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20* CM	UN	238,00	91,08	109,37	26.030,06	0,16%
6.4	13244	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	850,00	30,36	36,45	30.982,50	0,19%
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					193.830,00	1,19%
7.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	91.000,00	1,78	2,13	193.830,00	1,19%
Total sem BDI								13.602.912,19	
Total do BDI								2.726.722,00	
Total Geral								16.329.634,19	

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Bacildes Azevedo Moraes Junior
Socio - Responsável Técnico

SETEL CONSTRUTORA LTDA


Estrada de Campinas, Nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005 - Salvador - Bahia
www.setel.com.br / setel@setel.com.br - Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 C.N.P.J.: 15.206.469/0001-59 - Insc: Estadual 00.534.521



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO PREÇOS
UNITARIOS**

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005
Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 - Salvador - Bahia
CNPJ: 15.206.469/0001-59 - www.setel.com.br / setel@setel.com.br

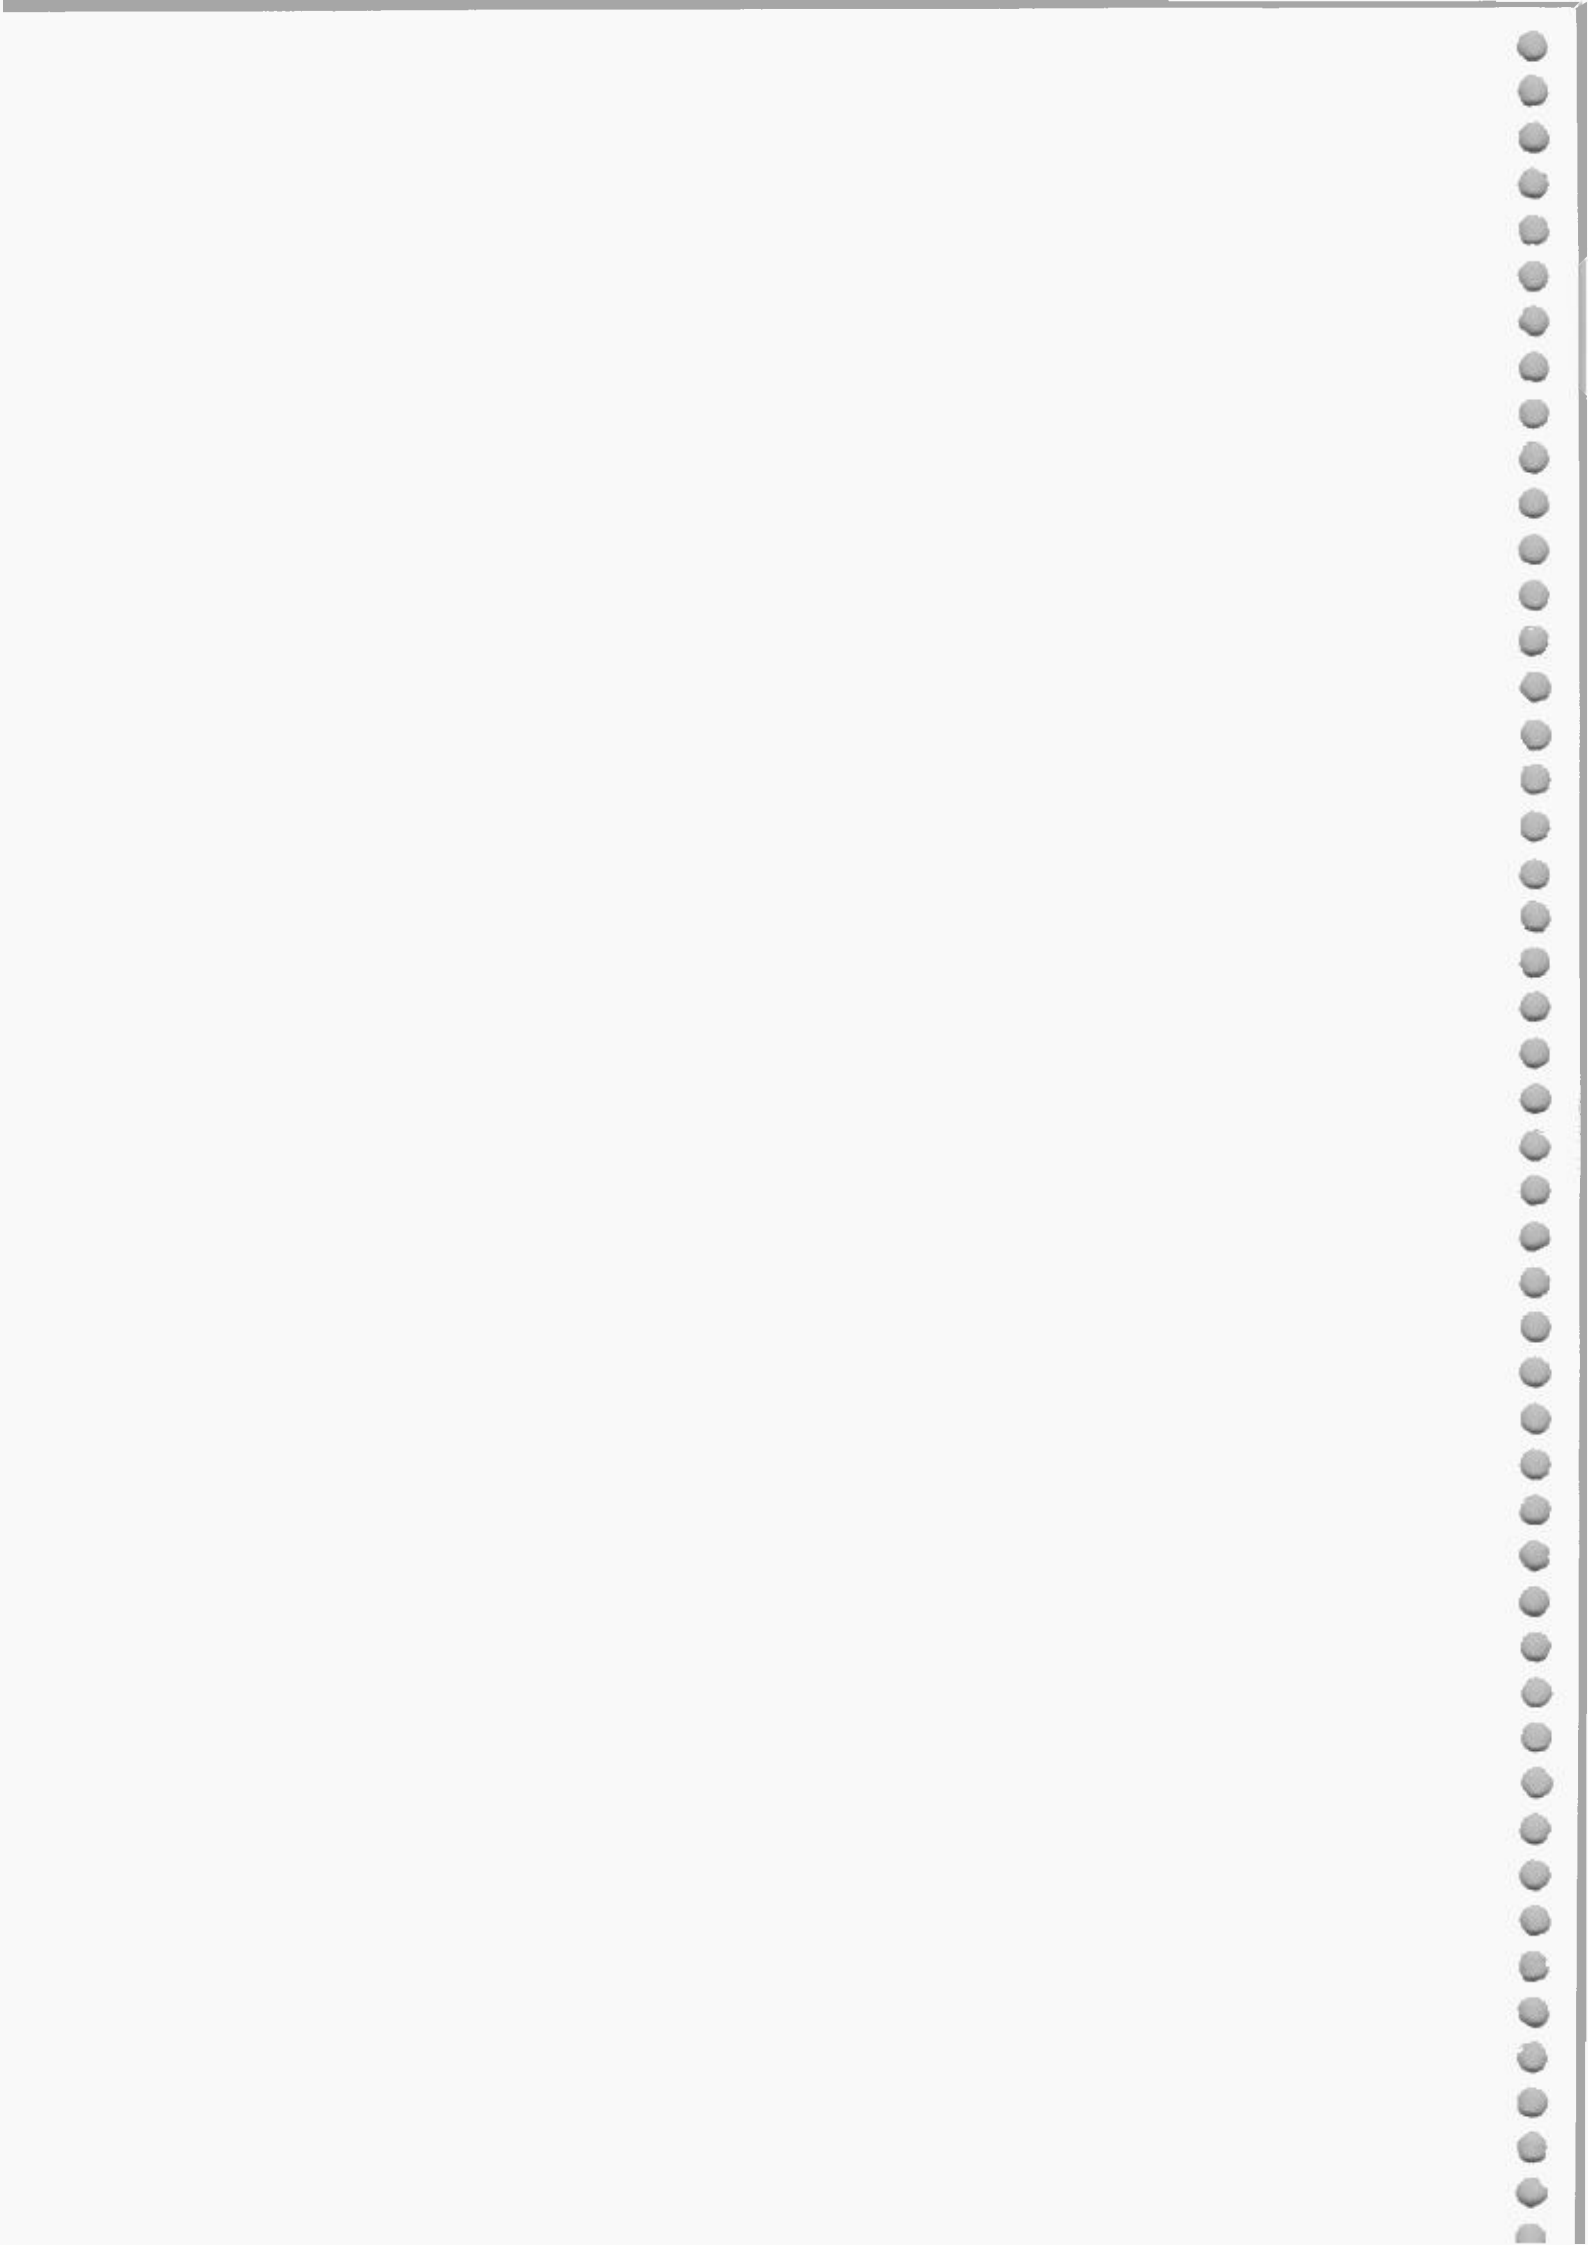



Obra
MODIFICADO: SERRINHA - CBUQ +TERRAPLANAGEM

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.
20,09%

Planilha Orçamentária Analítica

1								130.312,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	276,00	276,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	55,44			Valor com BDI =>	331,44
					Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	6.628,80
1.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.030,86	1.030,86	
Composição Auxiliar	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	0,0193000	39,87	0,75	
Composição Auxiliar	100665 SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0984000	664,82	64,06	
Composição Auxiliar	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0239000	816,72	19,51	
Composição Auxiliar	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0193000	381,28	7,35	
Composição Auxiliar	101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1734000	24,32	4,21	
Composição Auxiliar	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X19X19 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	0,1023000	89,69	9,17	
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	438,64	16,88	
Composição Auxiliar	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	372,20	7,18	
Composição Auxiliar	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	231,77	8,92	
Composição Auxiliar	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0385000	28,46	1,09	
Composição Auxiliar	87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	9,32	1,90	
Composição Auxiliar	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	4,4976000	11,45	51,49	
Composição Auxiliar	89171 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,0808000	50,94	4,10	
Composição Auxiliar	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	41,67	8,52	
Composição Auxiliar	89482 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	32,82	1,26	
Composição Auxiliar	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1388000	20,96	2,90	
Composição Auxiliar	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1253000	26,31	3,29	
Composição Auxiliar	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1472000	36,64	5,39	
Composição Auxiliar	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	9,90	0,76	
Composição Auxiliar	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	10,11	0,58	

SETEL CONSTRUTORA LTDA
Bacildes Azevedo Moraes Junior
Socio - Responsável Técnico

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, Nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005 - Salvador - Bahia
www.setel.com.br / setel@setel.com.br - Tel.: (71) 2201-0100 - Fax: (71) 2201-0138 C.N.P.J.: 15.206.469/0001-59 - Insc. Estadual 00.534.521

